

Dom
Podłoga na gruncie


Rodzaj budynku: Podpiwniczony

Rodzaj podłogi: Pomieszczenia suche (np. pokoje)


Dodatkowo w podłożu: Fundamenty pod ścianki

Ogrzewanie podłogowe: Podłoga w garażu


Rodzaj izolacji: Keramzyt układany w workach

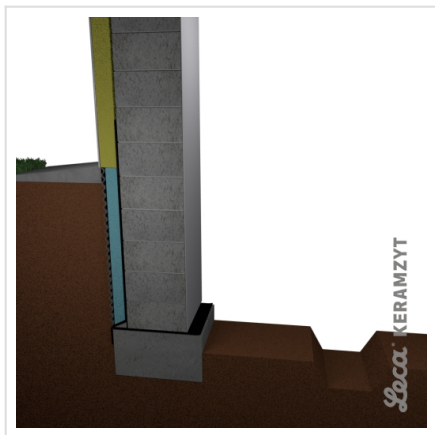


1. Wyrównanie podłoża w piwnicy i wykop pod dodatkowy fundament

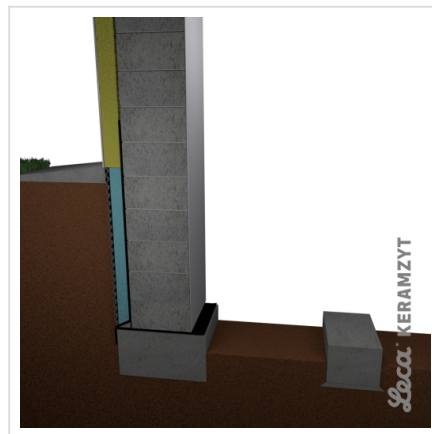


2. Podkład i fundament pod ściankę

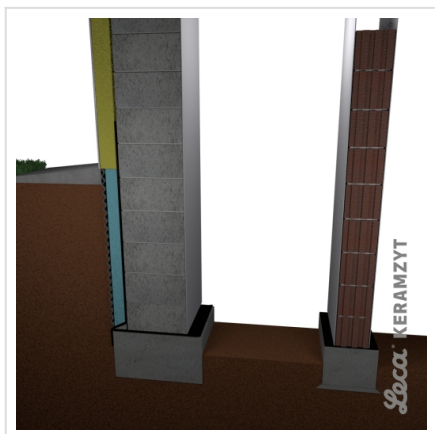


3. Izolacja dodatkowa na fundamencie i ścianie z tynkiem

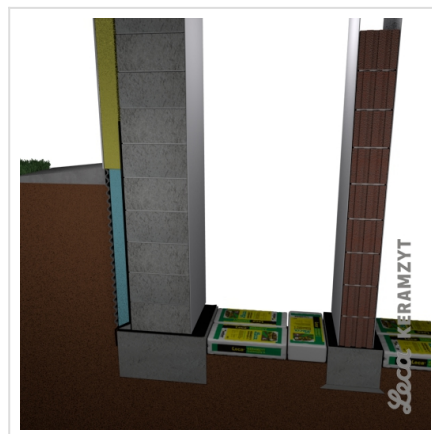


4. Ułożenie worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

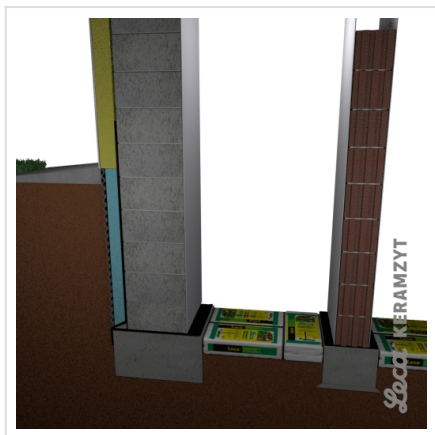


5. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

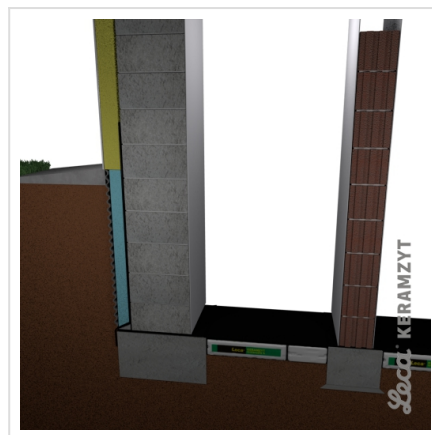

6. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

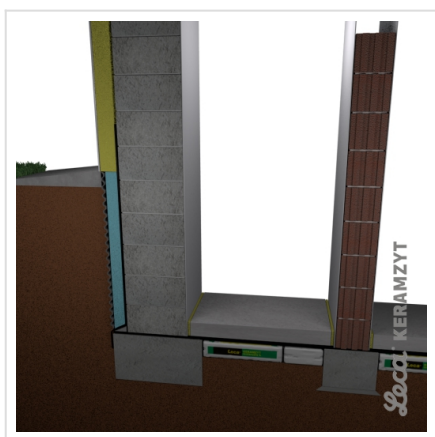

7. Jastrych cementowy zbrojony min. 10 cm

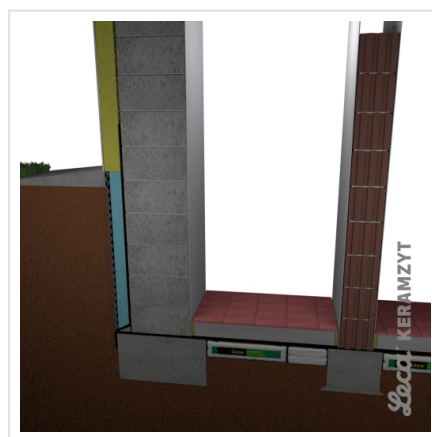

8. Posadzka