

Dom
Podłoga na gruncie


Rodzaj budynku: Podpiwniczony

Rodzaj podłogi: Pomieszczenia mokre (np. łazienka)

Dodatkowo w podłożu: Drenaż pod posadzką

Ogrzewanie podłogowe: Ogrzewanie wodne - rurki montowane do izolacji

Rodzaj izolacji: Keramzyt układany luzem

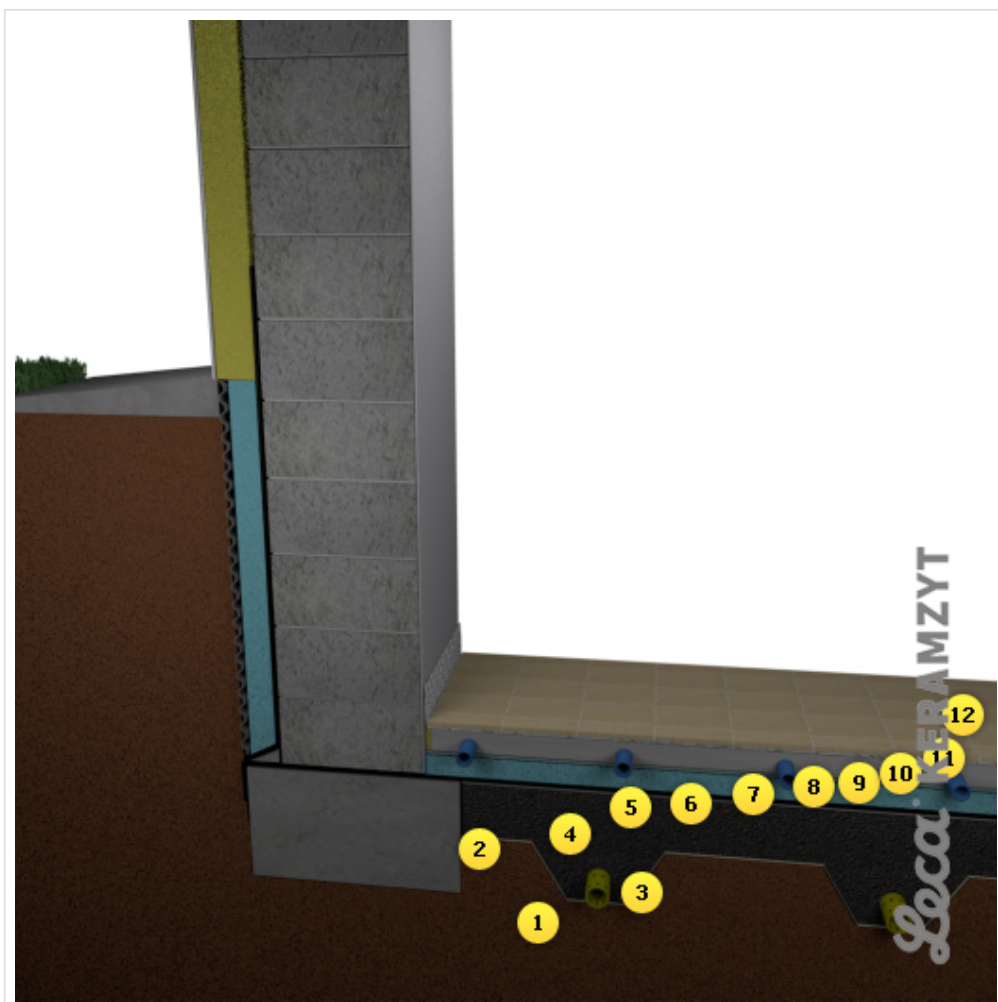

1. Wykop pod drenaż liniowy w piwnicy
2. Geowłóknina separacyjna na podłożu
3. Warstwa ok. 5 cm Leca® KERAMZYTU budowlanego L i rura drenarska
4. Warstwa Leca® KERAMZYTU budowlanego L ponad drenażem
5. Szpryc cementowy wzmacniający górną powierzchnię keramzytu
6. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)
7. Dodatkowa izolacja płytowa (np. styropian EPS, XPS)
8. Folia odbłaskowa (metalizowana)
9. Rurki ogrzewania mocowane do izolacji płytowej
10. Jastrych cementowy zbrojony
11. Hydroizolacja
12. Posadzka