



GEOTECHNIKA

•Naprawa połówkowa drogi z utrzymaniem ruchu

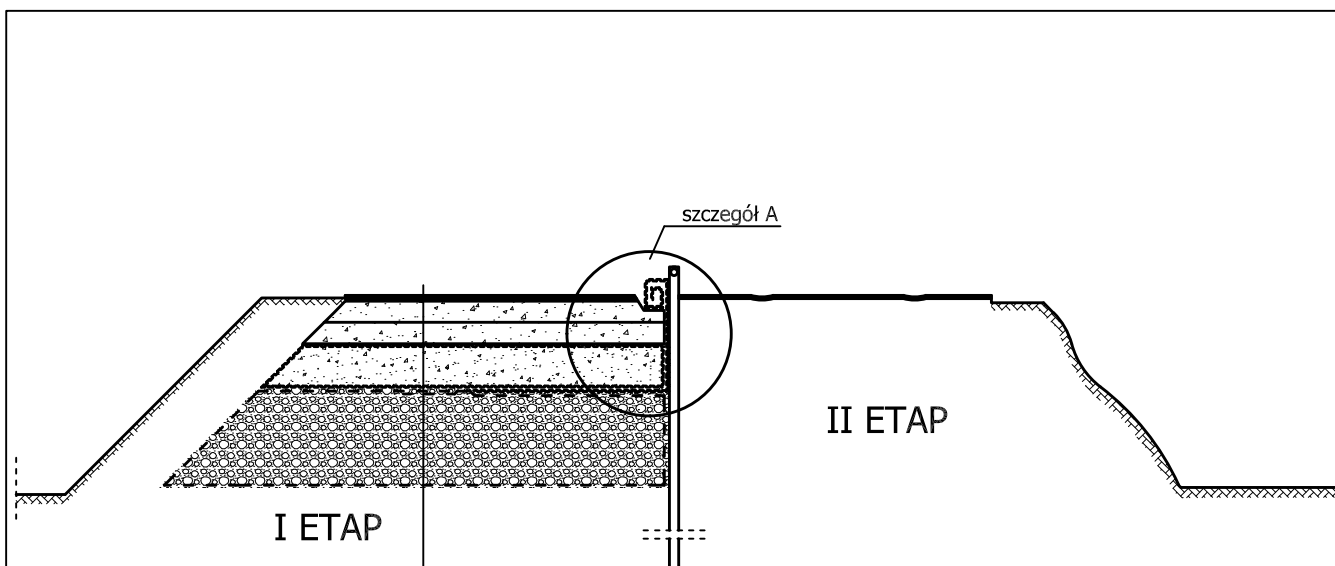

Nawierzchnia bitumiczna
Podbudowa z kruszywa łamanego
Geosiatka
Kruszywo łamane
Geosiatka
Geotkanina
Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 RX
Geotkanina

szczegół A

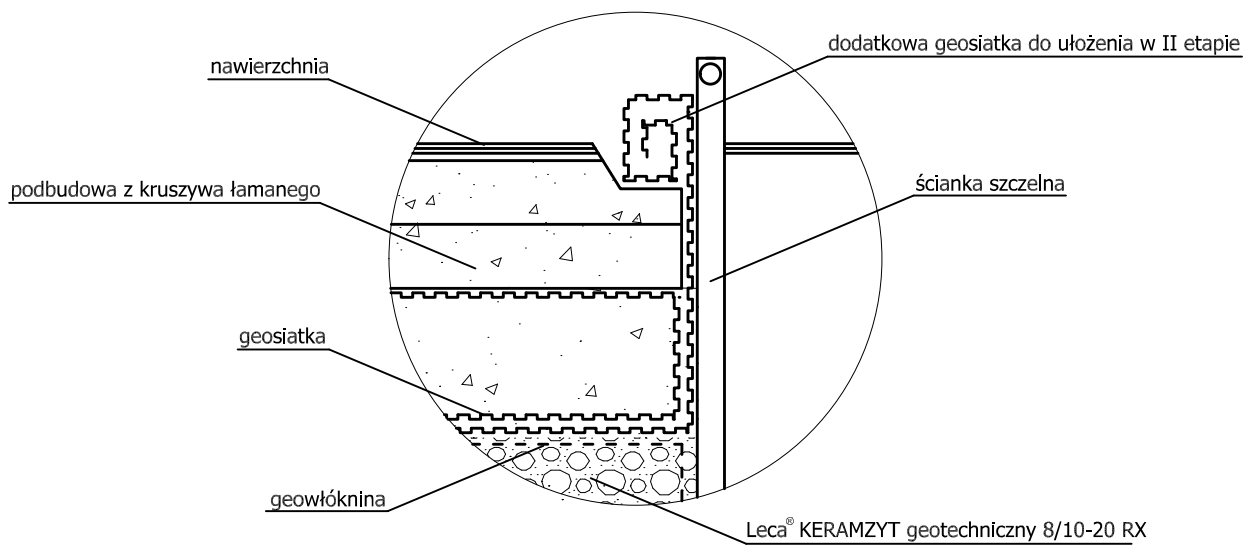

UWAGA ! - Przedstawiony przykład zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wymagań technicznych dla projektowanego obiektu.