


STROP ŻELBETOWY PŁYTOWY O NIERÓWNEJ PŁASZCZYZNIE z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze)

• pomieszczenia mokre • wypełnienie Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

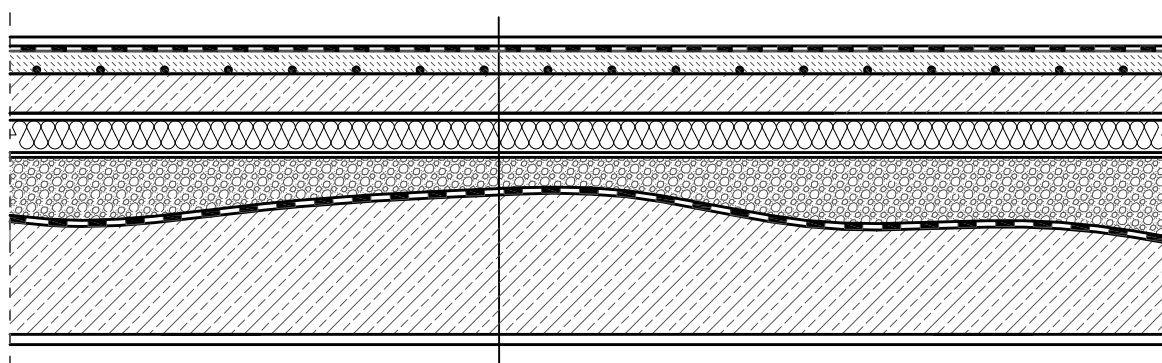

Posadzka
Płynna folia uszczelniająca (***)
Wylewka samopoziomująca (**)
Mata z kablami (ogrzewanie elektryczne)
Jastrych (*)
Folia odbłaskowa (metalizowana)
Izolacja cieplna i akustyczna 3 - 5 cm
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0 - 6 cm
Paroizolacja
Strop żelbetowy
Tynk

* np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

** np. weber.floor 4310

*** np. zestaw: weber.prim 801, weber.tec 828 DB 75/150 i weber.tec 822