


STROP ŻELBETOWY PŁYTOWY O NIERÓWNEJ PŁASZCZYŹNIE z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze)

• pomieszczenia mokre • wypełnienie Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

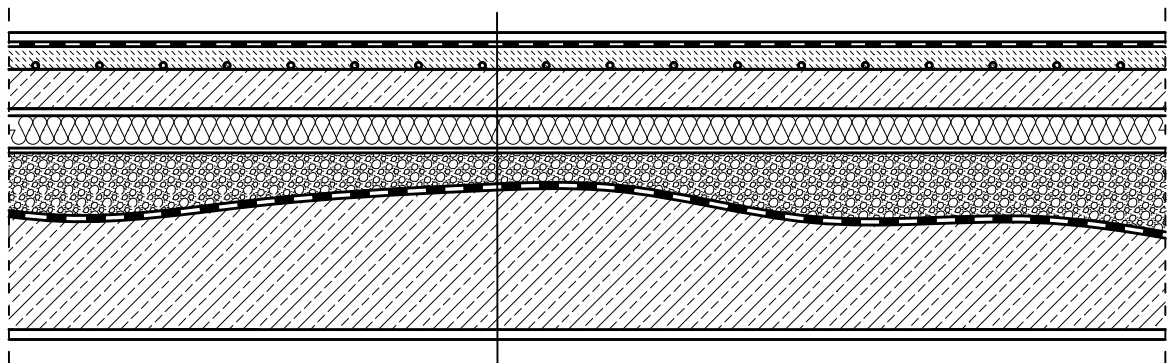

Posadzka
Płynna folia uszczelniająca (*)
Wylewka samopoziomująca
Mata z kablami (ogrzewanie elektryczne)
Jastrych (**)
Folia odbłaskowa (metalizowana)
Izolacja cieplna i akustyczna 3 - 5 cm (***)
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0 - 6 cm
Paroizolacja (****)
Strop żelbetowy
Tynk

* np. zestaw: weber PG212, weber.tec 828 AB 75/150 i webertec Superflex D3

** np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

*** np. Isover TDPT

**** zalecana jeśli pod stropem jest także pomieszczenie mokre