


STROP WPS z ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej i płytami suchego jastrychu

• pomieszczenia mokre • wypełnienie Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M

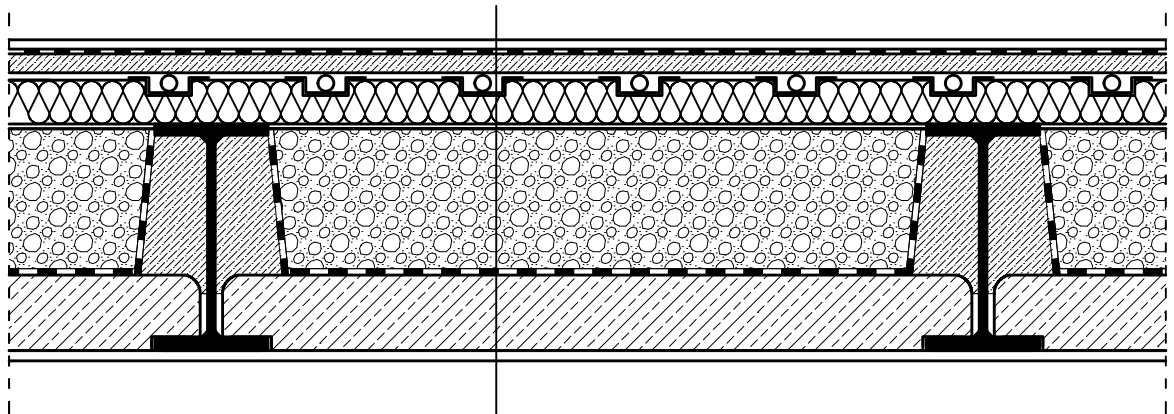

Posadzka
Płynna folia uszczelniająca (*)
Płyty suchego jastrychu (**)
Rurki ogrzewania na macie styropianowej (***)
Folia odbłaskowa (metalizowana)
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca® KERAMZYT izolacyjny M, gr. 3 - 9 cm
Paroizolacja (****)
Płyta stropu WPS
Tynk

* np. zestaw: weber PG212, weber.tec 828 AB75/AB150
i webertec Superflex D3

** np. RIGIDUR E25

*** wg. zaleceń producenta ogrzewania z blachami
równomiernie rozpraszającymi ciepło

**** tylko nad pomieszczeniem mokrym