


SKŁAPIENIE CEGLANE ŁUKOWE z ogrzewaniem podłogowym, rurki na dodatkowej izolacji

• pomieszczenia mokre • wypełnienie Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

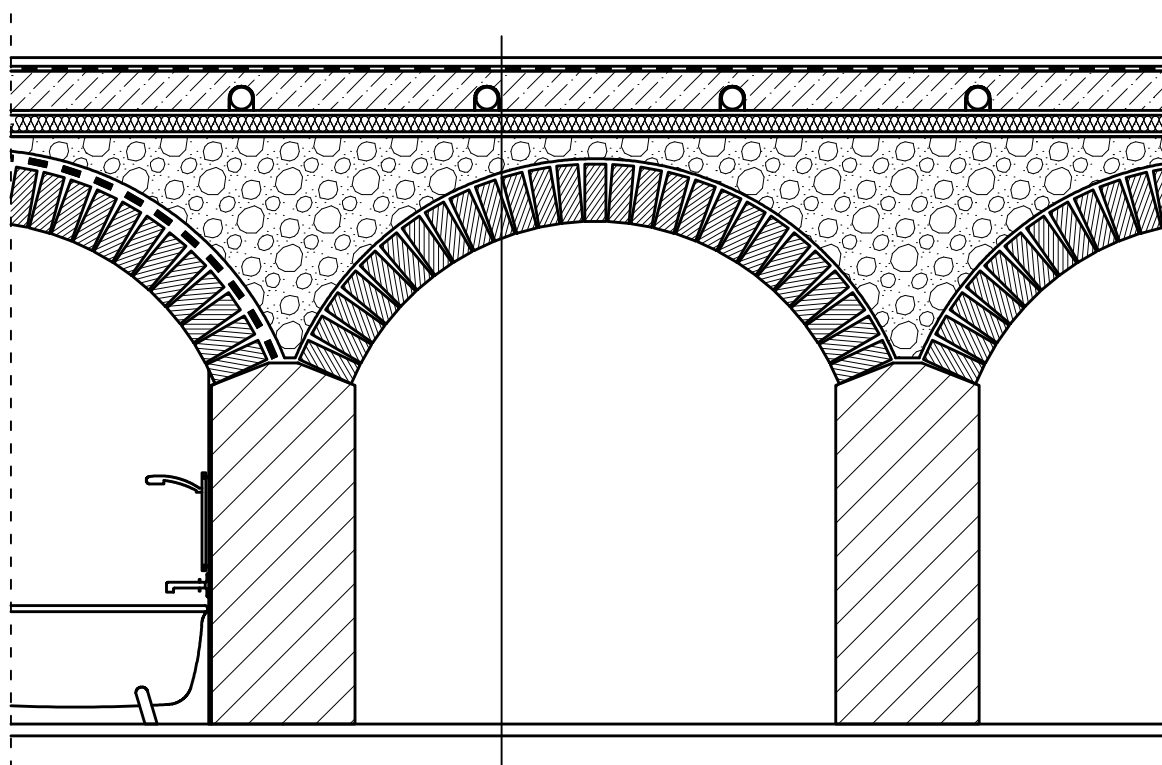

Posadzka
Płynna folia uszczelniająca (*)
Jastrych (**)
Rurki ogrzewania
Folia odbłaskowa (metalizowana)
Izolacja akustyczna 3 - 5 cm
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca® KERAMZYT izolacyjny L, gr. >8 cm
Paroizolacja (***)
Ceglane sklepienie

* np. zestaw: weber PG212, weber.tec uni i weber.tec 822

** np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

*** tylko nad pomieszczeniem mokrym