


STROP DREWNIANY

• remont kapitalny (od góry i od dołu) • pomieszczenie mokre z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M i podsypkowym oraz wełną mineralną

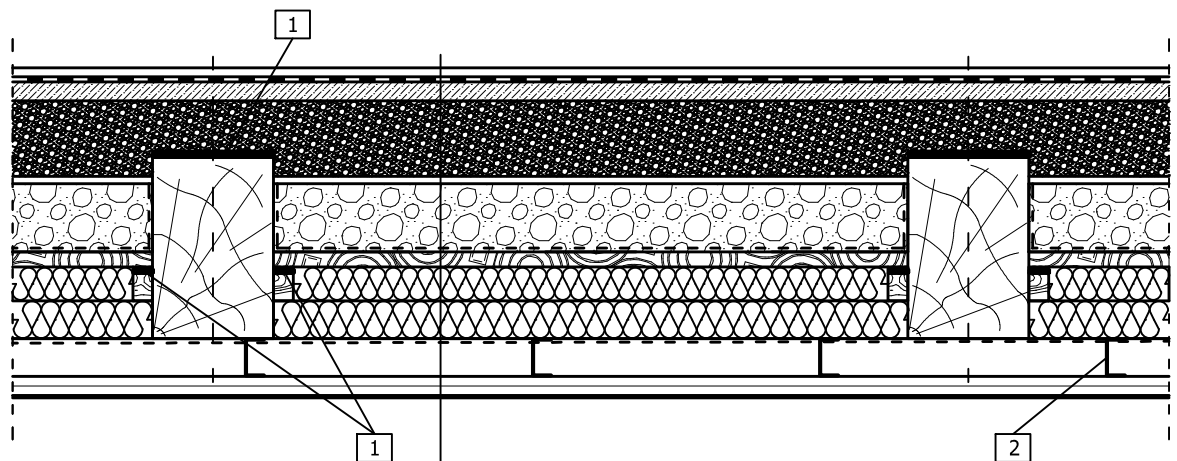

Posadzka

Izolacja uszczelniająca (*)

Płyty suchego jastrychu gr. 2,5 cm (**)

Leca® KERAMZYT podsypkowy, gr. 2 - 10 cm

Szpryc cementowy 0,5 cm

Leca® KERAMZYT izolacyjny M, gr. 3-9 cm

Membrana paroprzepuszczalna np. papier woskowy

Deski ślepego pułapu

Wełna mineralna

Folia (***)

Płyta GKF 2 x 12,5 na ruszcie metalowym

1 Przekładki z filcu 0,5 - 1,0 cm

2 Prolil stalowy do sufitu podwieszanego

* np. zestaw: weber PG212, weber.tec 828 AB 75/150
i webertec Superflex D3

** np. Rigidur E25

*** zalecana jeśli pod stropem jest także pomieszczenie mokre