


**STROP ODCINKOWY z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze)**  
 pomieszczenia mokre · wypełnienie Leca<sup>®</sup> KERAMZYTEM izolacyjnym S

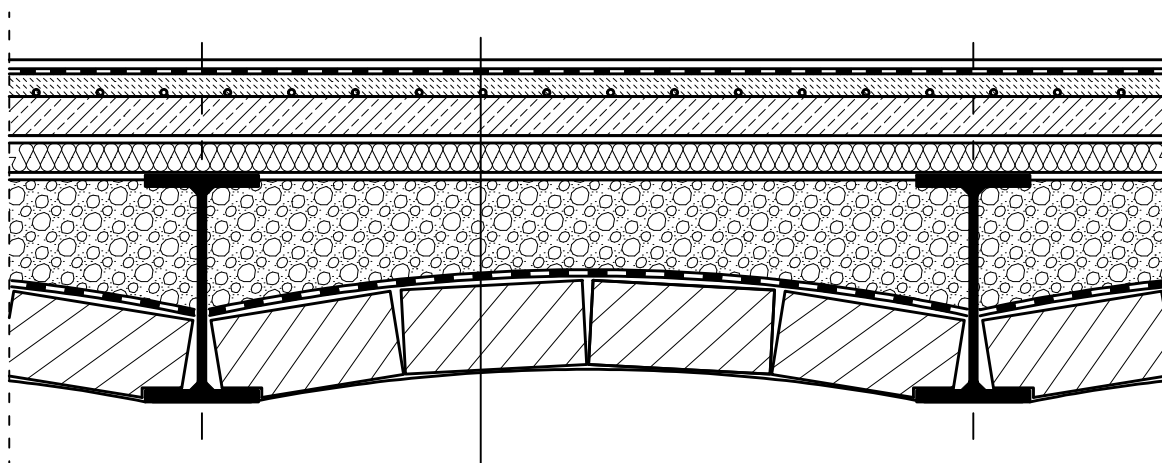

Posadzka
Płynna folia uszczelniająca (*)
Wylewka samopoziomująca
Mata z kablami (ogrzewanie elektryczne)
Jastrych (**)
Folia odbłaskowa (metalizowana)
Izolacja cieplna i akustyczna 3 - 5 cm (***)
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca <sup>®</sup> KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0 -6 cm
Paroizolacja (****)
Ceglana płyta stropu
Tynk

\* np. zestaw: weber PG212, weber.tec 828 AB 75/150 i webertec Superflex D3

\*\* np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

\*\*\* np. Isover TDPT

\*\*\*\* zalecana jeśli pod stropem jest także pomieszczenie mokre