


GEOTECHNIKA

• Droga na słabym gruncie

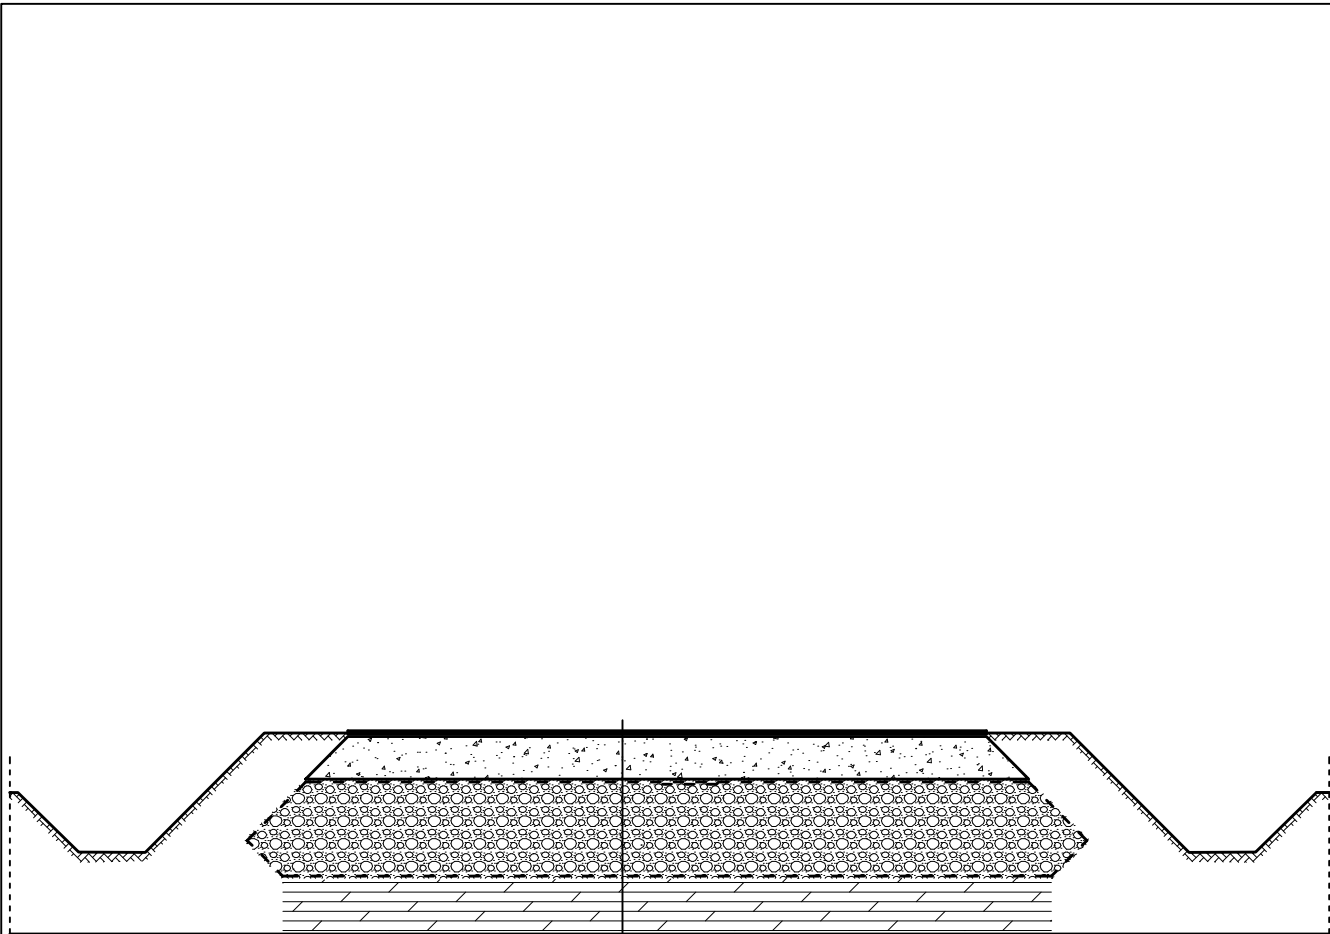

Nawierzchnia bitumiczna
Podbudowa z kruszywa łamanego
Przykrycie geotkanina
Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 RX
Geotkanina
Grunt o niskiej nośności

UWAGA ! - Przedstawiony przykład zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wymagań technicznych dla projektowanego obiektu.