


STROP ŻELBETOWY PŁYTOWY O NIERÓWNEJ PŁASZCZYŹNIE z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze)

· pomieszczenia suche · wypełnienie Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S

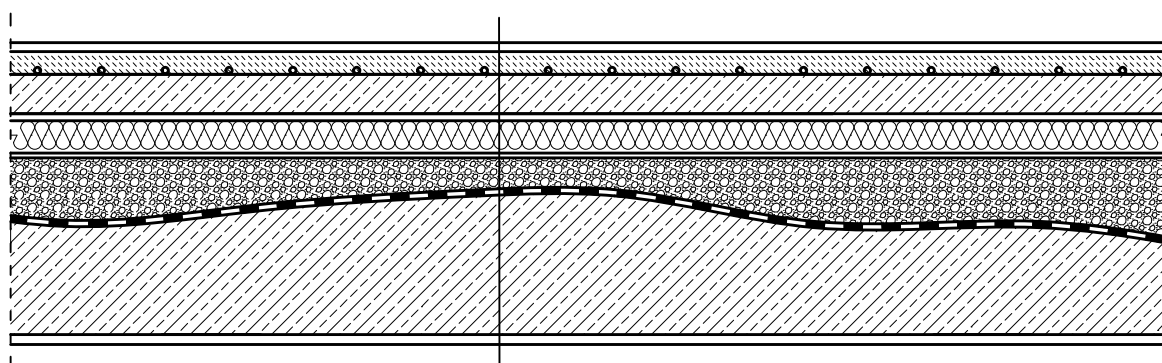

Posadzka
Wylewka samopoziomująca
Mata z kablami (ogrzewanie elektryczne)
Jastrych (*)
Folia odbłaskowa (metalizowana)
Izolacja cieplna i akustyczna 3 - 5 cm (**)
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0 - 6 cm
Paroizolacja (***)
Strop żelbetowy
Tynk

* np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

** np. Isover TDPT

*** tylko nad pomieszczeniem mokrym